

S

SYSTÈMES D'ABREUVEMENT





L'eau est un des facteurs les plus importants déterminant la croissance et la santé de poulets de chair. En Scandinavie, il y a eu aussi une attention accrue prêté à la qualité de la literie et au contrôle de la plante de pied durant les dernières années. LANDMECO a contribué activement à l'amélioration de la qualité de literie et la solution de problèmes de plante de pied en choisissant des pipettes qui maintiennent la literie sèche sans compromettre la qualité du produit.

Nous attachons une grande importance à déterminer si les pipettes peuvent fournir aux animaux l'eau dont ils ont besoin, aussi

bien comme poussins d'un jour et lorsqu'ils approchent du poids d'abattage, sans déversements d'eau.

Toutes les pipettes peuvent être activées sur 360° dans toute direction, donnant même aux petits poussins d'un jour un accès facile à l'eau durant les premiers jours critiques après le démarrage.

Selon notre expérience, la qualité de la literie et la consommation d'aliments peuvent être considérablement améliorées en choisissant le système d'abreuvement correct.

LANDMECO a sélectionné ses systèmes d'abreuvement spéciaux selon les suivants critères:

1. Débit d'eau flexible
2. Fermeture efficace
3. Pas de déversements d'eau
4. Fiabilité et durabilité
5. Montage flexible simple
6. Nettoyage facile
7. Résistance aux agents nettoyeurs et de désinfection

SÉLECTION DE
LANDMECO

PIPETTES D'ABREUUREMENT

LUBING
4022



LUBING
4077



LUBING
4095



LUBING
4024-01



LUBING
4078



CORTI (MODÈLE GUILLOCHÉ)
4002H



ACCESSORIES



RÉGULATEUR DE PRESSION

Le régulateur de pression présente un système intégré simple et convivial qui, avec une seule fonction, permet de vider à haute pression la conduite d'eau. En plus, le nombre réduit de composants améliore la fiabilité.


Le régulateur de pression contrôle efficacement la pression de la conduite d'eau indépendamment de la consommation d'eau des poules.

Le régulateur, et donc l'alimentation d'eau, peut être connecté à l'extrémité de la conduite d'eau ou à son centre, en fonction de la longueur de la conduite.

SUPLÉMENTS DE FOURNITURE D'EAU

LANDMECO fournit aussi des suppléments de fourniture d'eau avec le système d'abreuvement.

Les suppléments de fourniture d'eau sont pré-assemblés et très faciles à installer.

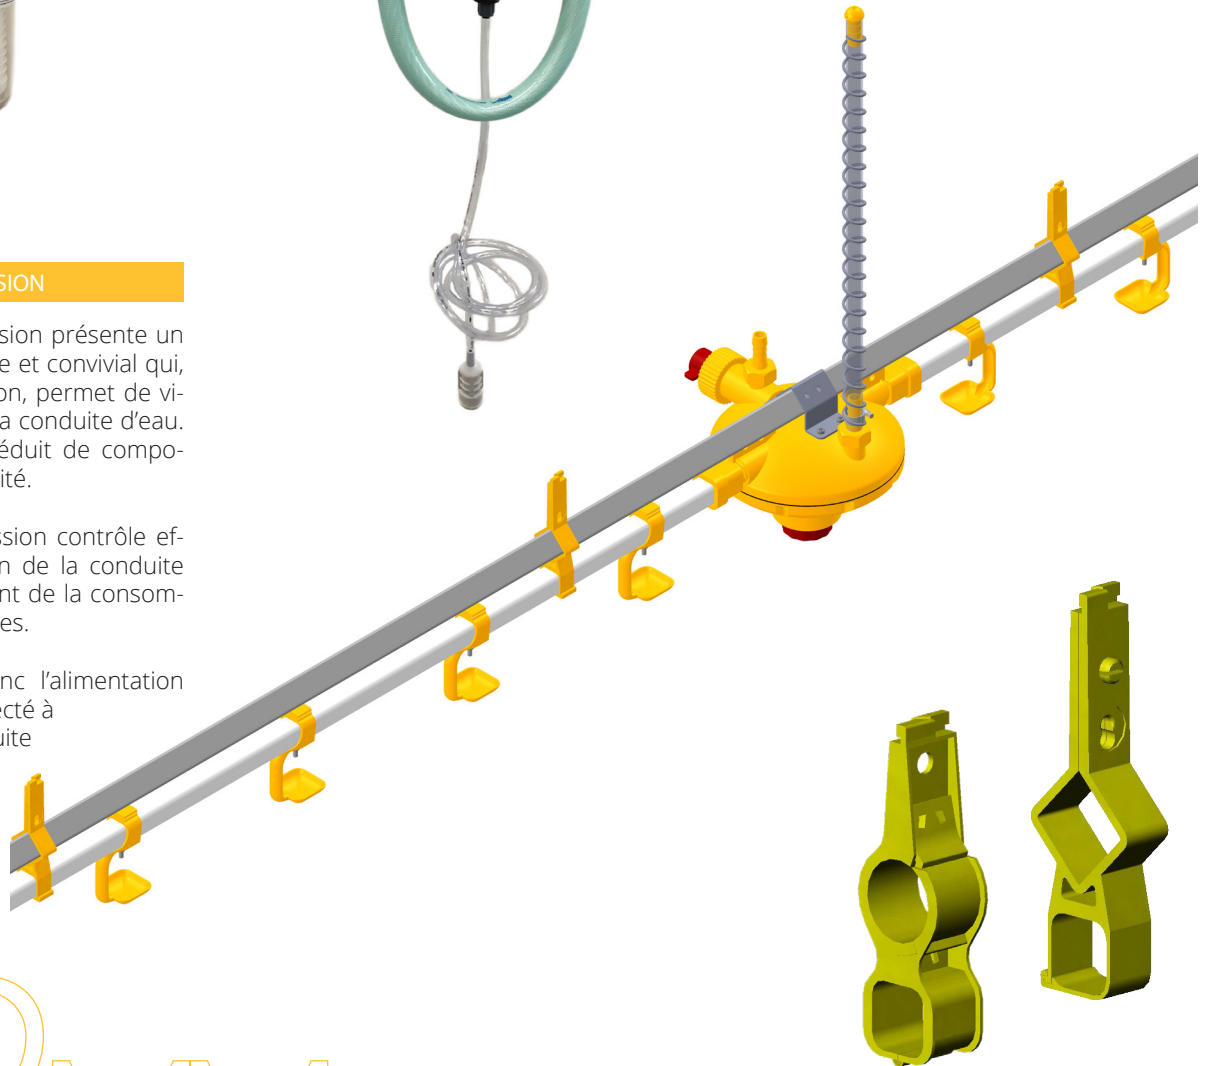

SUSPENSION ET TUYAUX DE SUPPORT

Comme standard, des tuyaux carrés galvanisés à chaud (25 x 25 mm) sont utilisés pour supporter et stabiliser les tuyaux à embouts. Les tuyaux sont joints en utilisant des connecteurs internes de 200 mm qui garantissent des joints rigides fiables qui ne cachent pas de saletés.

Les tuyaux de support sont tournés de telle façon que leurs quatre côtés soient à un angle de 45°. Cela assure la plus grande stabilité de tuyau possible, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Les tuyaux carrés sont aussi plus faciles à nettoyer que les ronds, étant donné que les saletés ne sont pas simplement emportées vers le côté éloigné du tuyau. Des tuyaux galvanisés de 3/4 pouce peuvent être utilisés en tant qu'alternative pour les tuyaux carrés. Si nécessaire, un câble anti-perchoir peut être placé au-dessus du tuyau de support.

22MM

Les tuyaux de pipettes en plastique de LANDMECO sont des tuyaux carrés (22x22 mm) dans lesquels les pipettes sont visées directement.

TUYAUX DE
PIPETTES:



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYSTÈME D'ABREUVEMENT



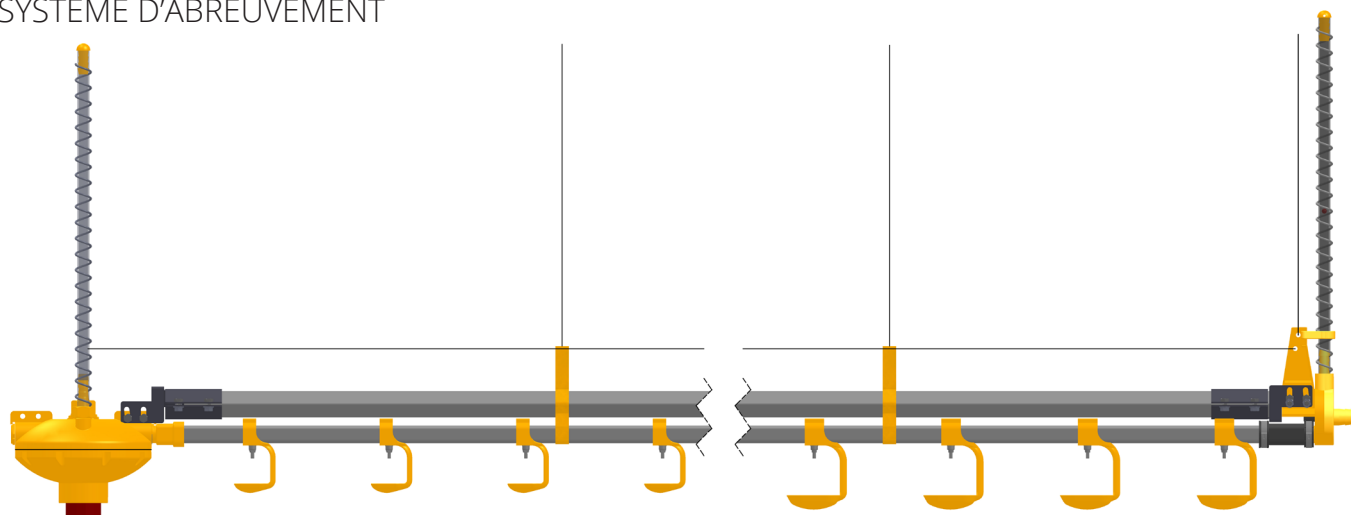



DIAGRAMME DE FLUX (GOUPILLES DE DÉCLENCHEMENT LEVÉES 7 MM (3 MM POUR LUBING

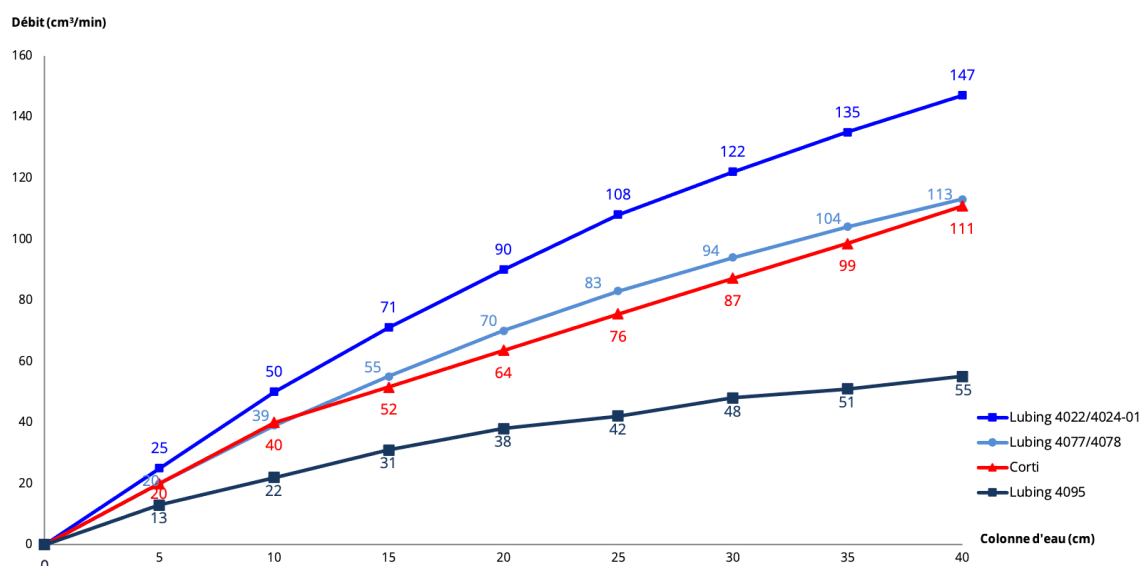

Voir aussi les brochures LANDMECO sur, par exemple :
(LANDMECO se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable)



ASSIETTE POULET CHAIR
KICK-OFF 160°



ASSIETTE POULET CHAIR
KICK-OFF 330°



SYSTÈMES DE
CHAUFFAGE



SYSTÈMES DE VOLIÈRES
COMBO



ALIMENTATION
REPRO

REVENDEUR